




DUT-E GSM en el tanque de combustible

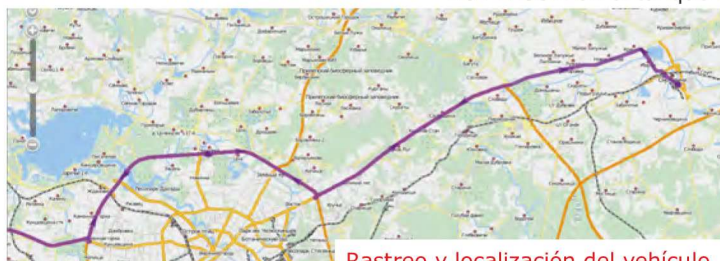

Rastreo y localización del vehículo


Una solución
completa para el
rastreo de movimiento
y el control de
combustible
en tiempo real

Funcionalidad

- Instalación rápida (un dispositivo en vez de dos);
- ajuste a distancia;
- autodiagnóstico;
- transmisión de datos al servidor a través de e-mail y SMS;
- modo ahorrativo en caso del servicio de itinerancia activado;
- configuración por Bluetooth con el adaptador S6 BT Adapter.

Parámetros controlados

- Velocidad, tiempo en movimiento y tiempo de parada;
- llenados y vaciados de combustible desde el tanque;
- consumo de combustible por tanque;
- voltaje de la red de a bordo.

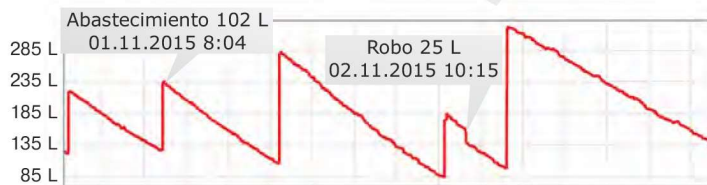

Control de los abastecimientos y robos de combustible

Conexión del equipamiento adicional

- Medidores de flujo de combustible DFM CAN;
- sensores de nivel de combustible DUT-E CAN;
- puerta de enlace FMS para la recepción de datos desde el bus CAN del automóvil.

Modo de medición	Capacitivo
Tensión de alimentación, V	9 .. 45
Rango de temperatura, °C	-40 .. +85
Consumo de corriente (DC 24/12B), mA	≤ 50/100
Volumen de la memoria búfer, no menos de	25 000 informes
Protocolo de transmisión de los datos al servidor	IPM S6, Wialon IPS v.2.0.
Interface	CAN/S6

Tecnología



**Smart
Power**

COM. Y SERV. SMART POWER CHILE LTDA.

+56 9 6898 8972

contacto@smartpowerchile.com

www.smartpower.cl